


FRESATRICE A BANCO FISSO SACHMAN T20

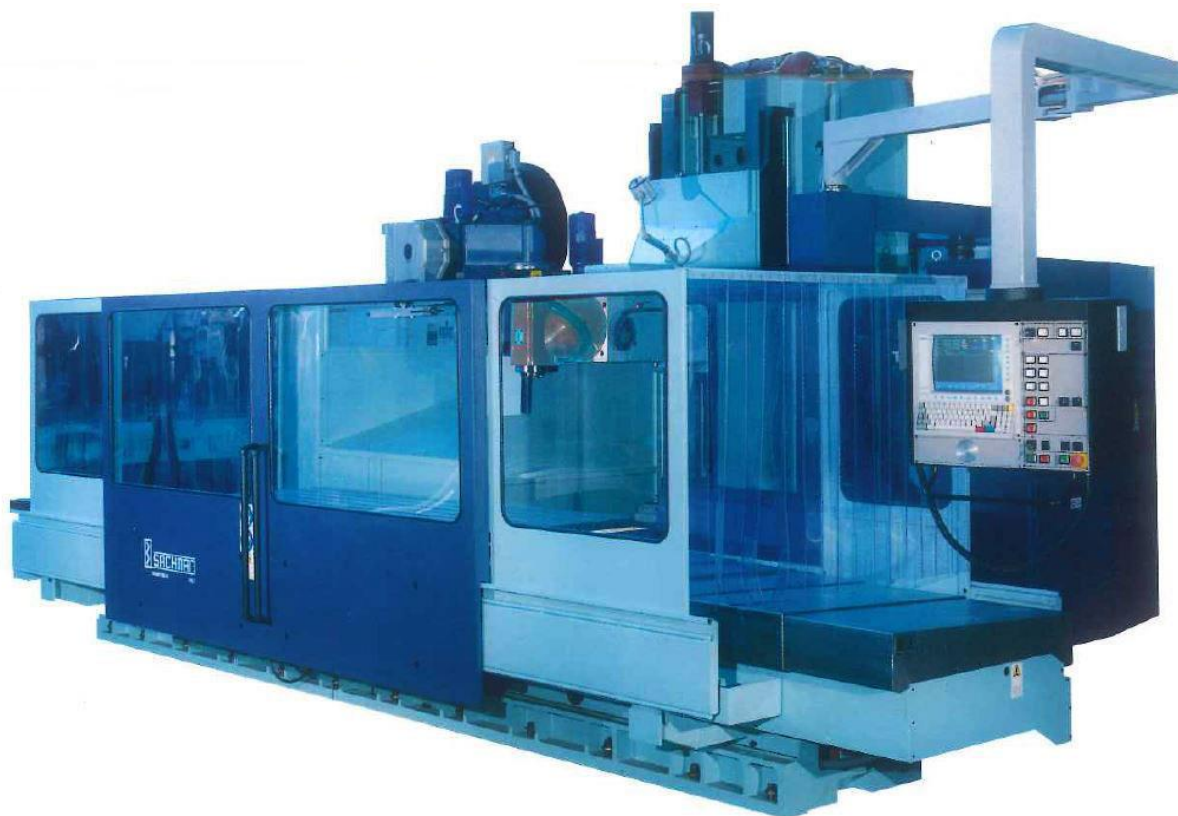

CARATTERISTICHE TECNICHE

Macchina con montante mobile sull'asse trasversale senza slittone (maggiore precisione e rigidità rispetto alle fresatrici a banco fisso classiche)

Guide piane con materiale antifrizione sui 3 assi

Sull'asse trasversale Y le guide sono riportate in acciaio temprato con l'aggiunta di pattini a rulli laterali e di sostentamento (sistema misto)

CORSE

Corsa longitudinale X:	mm 2.500
Corsa trasversale Y:	mm 1.200
Corsa verticale Z:	mm 1.200

TAVOLA

Dimensioni tavola:	mm 2.700 x 900
Cave a T 22 H7:	n. 7
Portata massima caricabile:	kg 10.000

MANDRINO

Potenza continuativa:	kw 24
Velocità mandrino testa Kosmo 4000	giri/min 4.000
Cono utensili	DIN 69871-A50
Tirante	DIN 69872-28

ASSI

Velocità di rapido assi X-Y-Z	m/min 12
-------------------------------	----------

MAGAZZINO UTENSILI

Posti utensile:	n. 20
Diametro max. utensile:	mm 120
Diametro max. utensile con posti adiacenti liberi:	mm 200
Lunghezza massima utensile:	mm 400
Peso max. utensile:	kg 20

GENERALI

Peso max. macchina:	kg 19.800
Potenza max. installata:	kW 48

ACCESSORI IN DOTAZIONE:

- CNC SELCA 3045
- Testa universale birotativa indexata KOSMO 4000 con lubrificazione ad olio
Posizioni sul piano posteriore n. 144 (passo 2,5°)
Posizioni sul piano anteriore n. 120 (passo 3°)
- N. 03 Volantini elettronici per assi X Y Z montati sul pensile
- Dispositivo elettronico di compensazione dilatazione termica della testa
- Evacuatore trucioli a nastro con serbatoio e pompa per il liquido refrigerante
- Manuali d'istruzione e dichiarazione CE

Anno di costruzione: 1999