

FRESATRICE A MONTANTE MOBILE MECOF CS 88 GS



CARATTERISTICHE TECNICHE



CNC:	Selca 1200
Corsa longitudinale asse X:	5.300 mm
Corsa verticale asse Z:	1.700 mm
Corsa slittone asse Y:	1.000 mm
Dimensioni tavola:	mm 7.000 x 1.060
Velocità di rotazione mandrino:	giri/min 2.000
Cono attacco mandrino:	ISO50
Potenza max. installata:	kW 66

Dotazione a corredo:

- Testa birotativa ISO 50 indexata di 1° sull'attacco posteriore
- Testa bimandrino orizz/vert
- N. 02 cubi
- Mandrineria

TECNO IN

MACCHINE UTENSILI

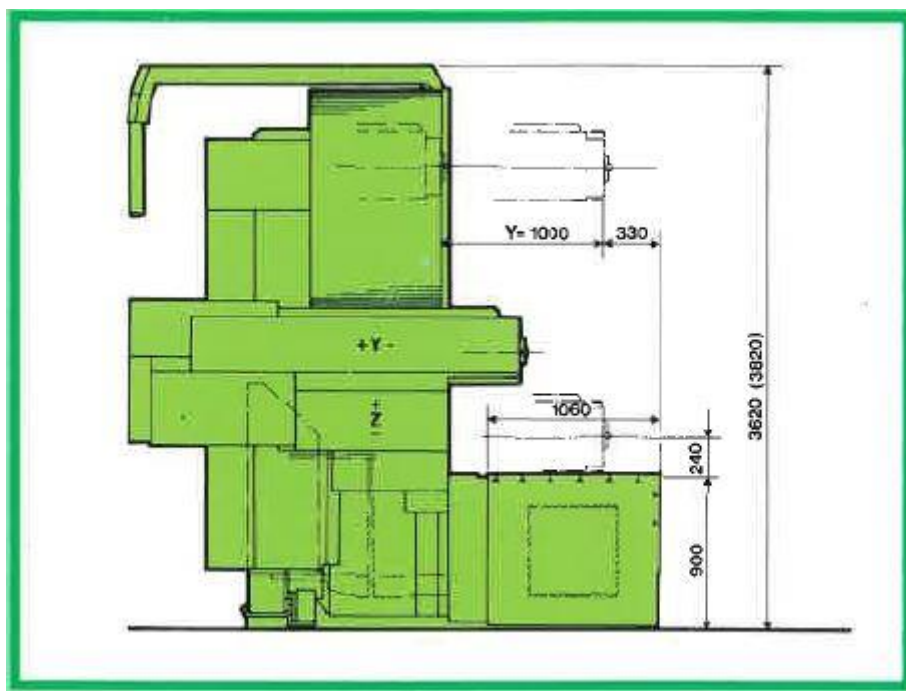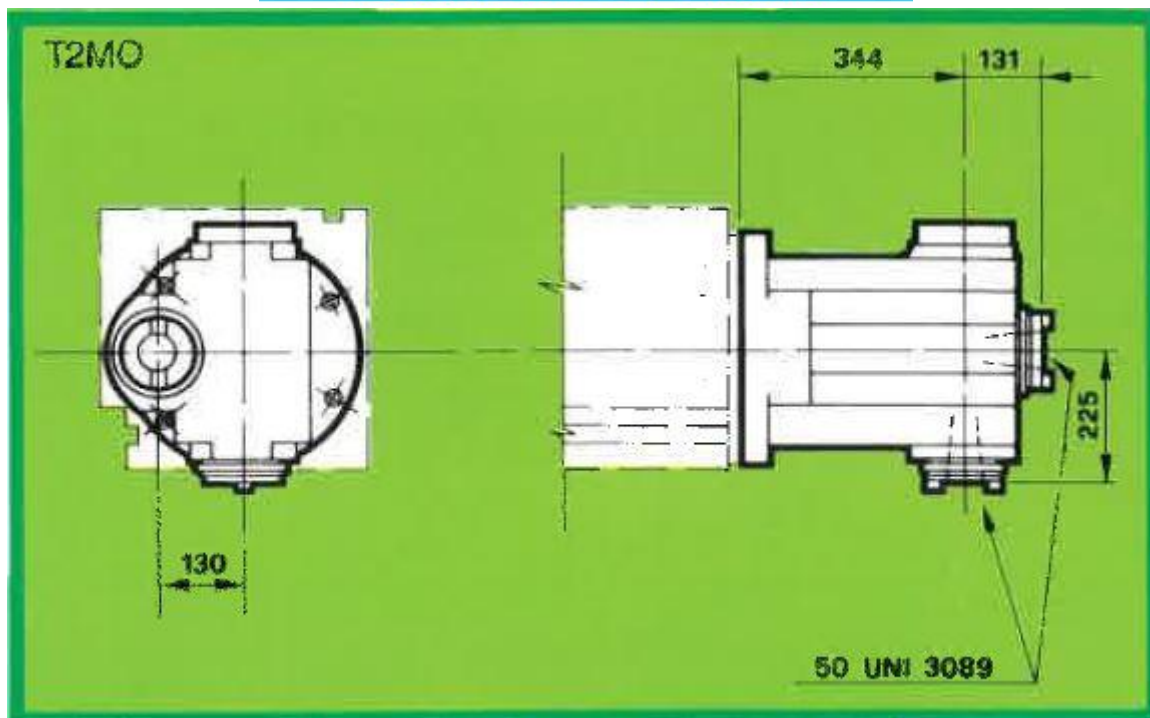

TECNO IN

MACCHINE UTENSILI

